

# Momo

## zur Anbindung an das Zentralheizungssystem



### Leistungsmerkmale

- Zugelassene Brennstoffe:  
Holz und Braunkohlenbriketts
- DIN-Plus, Münchener und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %, Staub < 75 mg / Nm<sup>3</sup>
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- DIN Reg. Nr. P 08 WQ 17
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung Ø 100 mm vertikal nach hinten (Hinweis: geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte)
- Feuerraum mit Vermiculite, Schamotte und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlenbriketts
- AWS-Scheibenspülung
- Aschelade
- Rauchrohranschluss **vertikal** (oben) Ø 150 mm
- Wasserseitiger Anschluss wahlweise nach unten (vertikal) oder nach hinten (horizontal) verlegbar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Feuerrost aus massivem Guss
- Feuerraumtür aus Stahlblech mit großer Glaskeramikscheibe
- Großer, isolierter Wasserwärmetauscher mit ca. 21 Liter Wasserinhalt
- **Thermische Ablaufsicherung**, Tauchhülse, Kessel-fühler, Füll-/Entleerhahn und Entlüfter integriert
- **Geschmacksmustergeschützt**

**Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:**  
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Stehrost, Aufstell- und Bedienungsanleitung

### Momo water+ (KK 50-10 RW water+) Grundkörper und Feuerraumtür ›metallic‹


- Mit integriertem Wasserwärmetauscher – Zur Wohnraumaufstellung
- **Nennwärmeleistung 8 kW**, wasserseitig ca. 70% (bzgl. auf Nennwärmeleistung)



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
Momo mit ›Glas-Dekorplatte‹ oben Glas-Türgriff ›transparent grün‹	C	099 100	213,0	<b>3.674,00</b>	4.372,06	4.408,80
Momo mit ›Speckstein-Dekorplatte‹ oben Matt Nickel-Türgriff	C	099 105	221,0	<b>3.698,00</b>	4.400,62	4.437,60

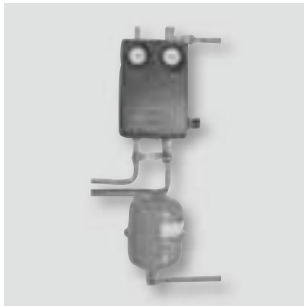

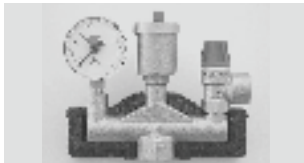


Hinweis: Pufferspeicher ≥ 500 Liter zwingend erforderlich!  
Ideal als Zusatzheizung – nicht als Alleinheizung geeignet.

### Zubehör für Momo

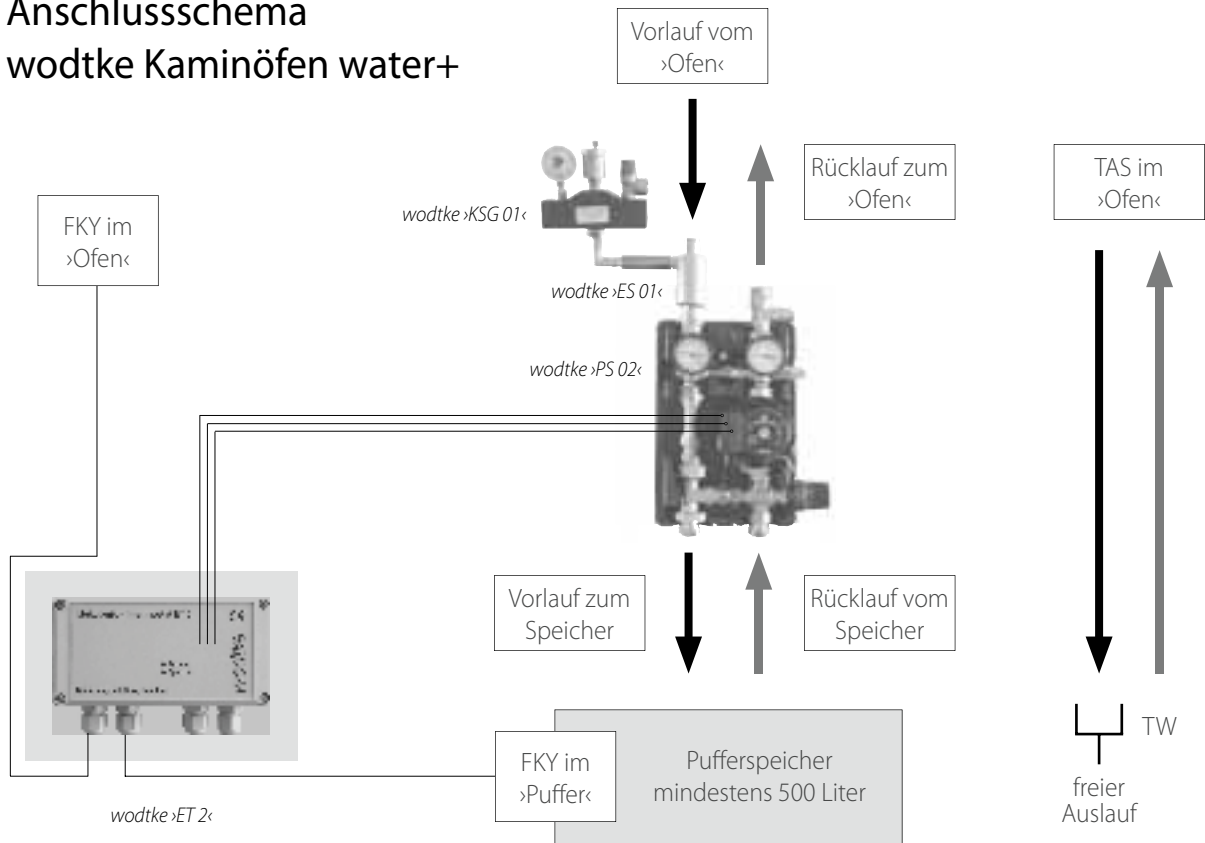


Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
Warmhaltefach Einlege-Platte ›Speckstein‹ 3 cm dick	C	099 121	1,2	<b>122,10</b>	145,30	146,52
Warmhaltefach Einlege-Platte Glas ›transparent grün‹ 1 cm dick	C	099 122	0,9	<b>68,60</b>	81,63	82,32

# Zubehör für wodtke Kaminöfen water+

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
 <p><b>PS 02</b> Vormontierte Anschlussgruppe zum einfachen Anschluss von wodtke Waterplus Kaminöfen an den Pufferspeicher. Vormontiert mit <b>thermisch geregeltem Mischventil</b> für einstellbare Rücklaufanhebung auf <b>Sollwert 55 °C</b>, inklusive Ausdehnungsgefäß 8 l mit Panzerschlauch und Schnellkupplung, Umwälzpumpe, Grundfos UPS 25 - 40, Schwerkraftbremse, 22er-Schneidringverschraubungen, Isolierung und Wandhalterung</p>	D2	095 402	11,0	1.098,00	1.306,62	1.317,60
<p><b>Achtung/Hinweis:</b> Die Anschlussgruppe PS 02 dient ausschließlich der hydraulischen Anbindung des Kessels an den Speicher. Sie gibt keine Steuersignale an den Ofen.</p>						
 <p><b>Elektronik-Thermostat ET 2</b> Differenzregelung zur Ansteuerung der Pumpe in der Anschlussgruppe PS 02. Inklusive 2 Temperaturfühler und Einbau-LED zur Anzeige von Speicherladung / Nachheizen. B x H x T = 160 x 80 x 60 mm</p>	D1	095 458	0,4	196,50	233,84	235,80
 <p><b>Kessel-Sicherheitsgruppe KSG 01</b> passend für alle water+ Kesselgeräte, vorgeschriebene Sicherheitsarmatur nach DIN 4751 inklusive Isolierung, bestehend aus Manometer mit Absperrautomat, Schnellentlüfter mit Absperrautomat und Sicherheitsventil 2,5 bar, Innengewindeanschluss 1" / DN 25</p>	D1	095 127	1,0	64,70	76,99	77,64
 <p><b>Entlüfter Set ES 01</b> passend für alle water+ Kesselgeräte bestehend aus Entlüftertopf (strömungsberuhigend – passend auf Vorlaufstutzen PS 02) und Verschraubungsteilen zur Verbindung Entlüftertopf mit Kesselsicherheitsgruppe KSG 01, das ES 01 sorgt in der Verbindung mit der KSG 01 für eine Ausscheidung von im Heizungswasser gebundenen Luftbläschen</p>	D1	095 136	1,2	73,30	87,23	87,96
 <p><b>Rohrblende RB 1</b> ›metallic‹ Zur Abdeckung der bauseitigen Anschlüsse von Vor-/Rücklauf und TAS bei rückwärtigem Leitungsanschluss. Passend für die water+ Kaminöfen <i>Giro</i>, <i>Momo</i> und <i>Tio</i>. 2-teilig, B x H x T = 300 x 128 x 150 - 290 mm (T = variabler Wandabstand)</p>	C	099 123	2,1	84,50	100,56	101,40

## Anschlusschema wodtke Kaminöfen water+



- Die aufgeführte Funktionsskizze ist ein Beispiel ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine fachhandwerkliche Planung, Installation und Inbetriebnahme.
- Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung FeuVO, Fachregeln Heizungs- und Luftheizungs-bau, DIN-Normen etc.) sind zu beachten.
- Bauseitiger Anschluss von Wasserversorgung/Wasserablauf für die thermische Ablaufsicherung (TAS) hier aus Platzgründen nicht dargestellt.