

Differenzdruck-Controller DS 01 M

01.07.2020 - 31.12.2020
Vorübergehende Senkung der
MwSt. in Deutschland auf 16%.


Sicherheit & intelligente Technik



Leistungsmerkmale

- Eine Sicherheitseinrichtung für **zwei** Anwendungen
NEU: Ermöglicht Mehrfachbelegung eines Schornsteines mit zwei wodtke Pelletöfen
- Ermöglicht die **Gemischtbelegung eines Schornsteins** (wodtke Pellet Primärofen® und Feuerstätte für feste Brennstoffe ohne Gebläse an einem Schornstein)
- Über den *DS 01 M* wird der Differenzdruck im Feuerraum bzw. im Verbindungsstück beim Betrieb des Ofens gegenüber dem Aufstellraum überwacht
- Bei Unterschreitung des Mindestwertes wird der sich in Betrieb befindliche wodtke Pelletofen ausgeschaltet
- Eigensichere Ausführung
- Mit großem LCD-Display zur Anzeige u. a. von Schornsteinzug, 2 x Druckanschlussstücken für Schlauch Nennweite 5 mm, 1 x Kontakteingang (Öffner potenzialfrei) für Startsignal, 1 x Schaltausgang (Relais-Kontakt), max. 2A
1 x Eingang Versorgungsspannung 230 V(AC)/50 Hz
- Nennmessbereich -50 bis +50 Pa
- Schutzart IP 54
- CE-Kennzeichnung
- TÜV-geprüft
- Patent angemeldet
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.13-302 (Mehrfachbelegung und Gemischtbelegung eines Schornsteins)


Sicherheitstechnisch überwacht werden müssen die Gemischtbelegung eines Schornsteins mit einem wodtke Pelletofen und einer handelsüblichen, geschlossen zu betrieblenden Feuerstätte für feste Brennstoffe ohne Gebläse und die Mehrfachbelegung eines Schornsteins (mit 2 wodtke Pelletöfen)

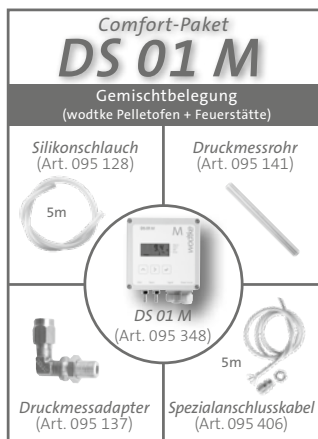

DS 01 M Comfort-Paket* – Gemischtbelegung

Geeignet für die sicherheitstechnische Überwachung der Gemischtbelegung eines Schornsteins mit einem wodtke Pelletofen und einer handelsüblichen, geschlossen zu betrieblenden Feuerstätte für feste Brennstoffe ohne Gebläse gemäß EN 13240, EN 13229 oder EN 12815.

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
DS 01 M Comfort-Paket* – Gemischtbelegung wodtke Pelletofen + Feuerstätte Inkl. Befestigungsmaterial für Aufputzmontage . Bestehend aus: Differenzdruck-Controller <i>DS 01 M</i> , Druckmessadapter, Druckmessrohr, Spezialanschlusskabel (5m) und hitzebeständigem Silikonschlauch (5m)						
Vorteilspreis	D1	095 355	2,0	760,00	904,40	912,00

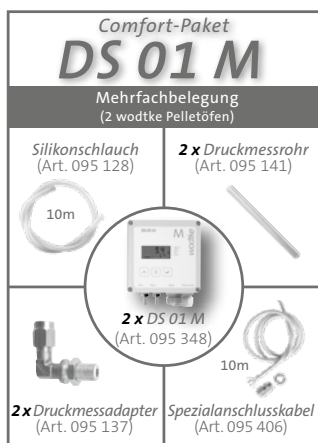

DS 01 M Comfort-Paket* – Mehrfachbelegung

Geeignet für die sicherheitstechnische Überwachung der Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit zwei wodtke Pelletöfen.

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
DS 01 M Comfort-Paket* – Mehrfachbelegung Inkl. Befestigungsmaterial für Aufputzmontage . Bestehend aus: 2 x Differenzdruck-Controller <i>DS 01 M</i> , 2 x Druckmessadapter, 2 x Druckmessrohr, Spezialanschlusskabel (10m), und hitzebeständigem Silikonschlauch (10m)						
Vorteilspreis	D1	095 356	2,0	1.520,00	1.808,80	1.824,00

* Wandeinbaukasten muss bei Bedarf gesondert bestellt werden. Für eine Verlängerung des im Lieferumfang des Pakets enthaltenen Silikonschlauches müssen ein weiteres Druckmessrohr sowie die benötigte Länge an Silikonschlauch zusätzlich bestellt werden.