

wodtke Elektrowärme

Infrarot-Strahlungsheizung feel warm
Wandkonvektor warming comfort

Preisliste 1/2019
gültig ab 1. Januar 2019



Herzlich willkommen in der Welt von wodtke.

Es ist die Philosophie des Unternehmens wodtke, im Sinne der Nachhaltigkeit die Zukunft zu gestalten. Die Wärme und das Heizen der Zukunft erfordert ein Zusammenspiel aller Energien für ein ganzheitliches und nachhaltiges Wärmeversorgungssystem.

›feel the flame‹, ›feel warm‹ und ›warming comfort‹ verkörpern die klare Designlinie von wodtke. Es sollen bleibende Werte geschaffen und nicht nur Trends gesetzt werden. Materialien und Design sind bei wodtke immer mit dem Anspruch auf Nachhaltigkeit verbunden - und damit dem Umweltschutz.

Inhalt

feel warm		Seite
Infrarot-Strahlungsheizung	<i>feel warm IR 300</i>	4
	<i>feel warm IR 500</i>	5
	<i>feel warm IR 700</i>	6
	<i>feel warm IR 900</i>	7
	<i>feel warm Regelungstechnik</i>	8
<hr/>		
warming comfort		
Wandkonvektor	<i>warming comfort S</i>	9
	<i>warming comfort M</i>	9

Notizen

feel warm

Infrarot-Strahlungsheizung IR 300



IR B 300



IR W 300

Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
 - Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
 - Angenehme Strahlungswärme
 - Rahmenlos mit umlaufender Fase
 - ESG-Sicherheitsglas
 - Glasfront mit großer Strahlungsfläche
 - Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
 - Erzeugt keine Luftbewegung
 - Integrierter An/Aus-Schalter
 - Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
 - Waagerechte und senkrechte Montage möglich
 - Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
 - Wartungsfrei
- Anschlussleistung 280 Watt
 - Nennleistung **300 Watt**
 - Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
 - Geeignet für die Installation im Bad (Schutzklasse 2) Schutzart: IP24

Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

Haltewinkel, Wandhalterung, Anleitung

IR 300

- B x H x T 600 x 600 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
IR C 300 ›café-melange‹	C	002 330	7,8	542,02	645,00	650,42
IR D 300 ›dot 1‹	C	002 430	7,8	525,21	625,00	630,25
IR B 300 ›black‹	C	002 030	7,8	494,96	589,00	593,95
IR W 300 ›white‹	C	002 130	7,8	494,96	589,00	593,95

Handtuchhalter

- B x H x T 610 x 182 x 192 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Handtuchhalter	H	002 230	1,5	98,32	117,00	117,98

feel warm

Infrarot-Strahlungsheizung IR 500



IR B 500



IR W 500

Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
 - Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
 - Angenehme Strahlungswärme
 - Rahmenlos mit umlaufender Fase
 - ESG-Sicherheitsglas
 - Glasfront mit großer Strahlungsfläche
 - Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
 - Erzeugt keine Luftbewegung
 - Integrierter An/Aus-Schalter
 - Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
 - Waagerechte und senkrechte Montage möglich
 - Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
 - Wartungsfrei
- Anschlussleistung 470 Watt
 - Nennleistung **500 Watt**
 - Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
 - Geeignet für die Installation im Bad (Schutzklasse 2) Schutzart: IP24

Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

Haltewinkel, Wandhalterung, Anleitung

IR 500

- B x H x T 600 x 1000 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
IR B 500 ›black‹	C	002 050	12,9	641,18	763,00	769,42

IR 500

- B x H x T 600 x 1000 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
IR W 500 ›white‹	C	002 150	12,9	641,18	763,00	769,42

Handtuchhalter

- B x H x T 610 x 182 x 192 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Handtuchhalter	H	002 230	1,5	98,32	117,00	117,98



feel warm

Infrarot-Strahlungsheizung IR 700



IR B 700



IR W 700

Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
- Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Angenehme Strahlungswärme
- Rahmenlos mit umlaufender Fase
- ESG-Sicherheitsglas
- Glasfront mit großer Strahlungsfläche
- Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
- Erzeugt keine Luftbewegung
- Integrierter An/Aus-Schalter
- Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
- Wartungsfrei
- Anschlussleistung 660 Watt
- Nennleistung **700 Watt**
- Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
- Geeignet für die Installation im Bad (Schutzklasse 2) Schutzart: IP24

Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

Haltewinkel, Wandhalterung, Anleitung

IR 700

■ B x H x T 600 x 1400 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
IR B 700 ›black‹	C	002 070	18,2	772,27	919,00	926,72

IR 700

■ B x H x T 600 x 1400 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
IR W 700 ›white‹	C	002 170	18,2	772,27	919,00	926,72

Handtuchhalter

■ B x H x T 610 x 182 x 192 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Handtuchhalter	H	002 230	1,5	98,32	117,00	117,98

feel warm

Infrarot-Strahlungsheizung IR 900



IR B 900



IR W 900

Leistungsmerkmale

- Puristisches modernes Design, flach und blickdicht
- Effiziente Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Angenehme Strahlungswärme
- Rahmenlos mit umlaufender Fase
- ESG-Sicherheitsglas
- Glasfront mit großer Strahlungsfläche
- Gleichmäßige Wärme ohne Geräusch
- Erzeugt keine Luftbewegung
- Integrierter An/Aus-Schalter
- Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Waagerechte und senkrechte Montage möglich
- Einfache und schnelle Installation - steckerfertig
- Wartungsfrei
- Anschlussleistung 850 Watt
- Nennleistung **900 Watt**
- Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
- Geeignet für die Installation im Bad (Schutzklasse 2) Schutzart: IP24

Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

Haltewinkel, Wandhalterung, Anleitung

IR 900

- B x H x T 600 x 1800 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR B 900 ›black‹	C	002 090	23,4	910,08	1.083,00	1.092,10

IR 900

- B x H x T 600 x 1800 x 49 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
IR W 900 ›white‹	C	002 190	23,4	910,08	1.083,00	1.092,10

Handtuchhalter

- B x H x T 610 x 182 x 192 mm

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
Handtuchhalter	H	002 230	1,5	98,32	117,00	117,98



feel warm Regelungstechnik



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne Mwst.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Funkthermostat mit Funk-Zwischenstecker-Set (Aufputz)* Keine Verkabelung notwendig, integrierter Temperaturfühler, intelligente Lernfunktion, Ein/Aus-Taste, verschiedene Programme einstellbar, die Ansteuerung von mehreren Funk-Zwischensteckern ist möglich, Schutzart IP 20, Schaltleistung max.: 13A an 230VAC / 50 Hz, B x H x T: 110 x 111 x 26 mm (Funkthermostat), B x H x T: 59 x 126 x 39 mm (Funk-Zwischenstecker)						
Set 1 Funkthermostat, 1 Funk-Zwischenstecker	I	002 218	0,4	209,24	249,00	251,09
Funk-Zwischenstecker zum Schalten mehrerer feel warm	I	002 216	0,2	99,16	118,00	118,99
Uhrenthermostat (Unterputz)* Festanschluss, integrierter Temperaturfühler, intelligente Lernfunktion, Ein/Aus-Taste, verschiedene Programme einstellbar, Schutzart IP 30, Schaltleistung max.: 10A an 230VAC / 50 Hz, B x H x T: 81 x 85 x 46 mm (Gehäuse, Tiefe entspricht Gesamtmaß)	I	002 215	0,2	160,50	191,00	192,60



WLAN-Zwischenstecker
Intelligenter WLAN-Zwischenstecker zum Ein- und Ausschalten eines eingesteckten Gerätes und für die Erstellung von verschiedenen Programmen, keine Verkabelung notwendig, App Kasa für iOS oder Android benötigt, Steuerung über Amazon Echo möglich, Status LED, Schutzart IP 20, Schaltleistung max.: 16A an 230VAC / 50Hz, B x H x T: 66 x 100 x 77 mm

I 002 200 0,3

33,53 39,90 40,24



Funk-Zwischenstecker
mit Fernbedienung zum einfachen Ein- und Ausschalten, keine Verkabelung notwendig, bis zu drei Steckdosen schaltbar, Schutzart IP 20, Schaltleistung max: 10A an 230VAC / 50Hz, B x H x T: 55 x 115 x 34 mm (Funk-Zwischenstecker), B x H x T: 32 x 110 x 15 mm (Fernbedienung)

Set A: 1 Steckdose, 1 Fernbedienung I 002 210 0,2
Set B: 2 Steckdosen, 1 Fernbedienung I 002 211 0,35
Set C: 3 Steckdosen, 1 Fernbedienung I 002 212 0,5

26,39 31,40 31,67
42,27 50,30 50,72
58,15 69,20 69,78



Raumthermostat RT 1 2-poliger Raumregler
Baureihe zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den **automatischen** Betrieb. Schutzart IP 30, Schaltleistung max.: 16A an 230VAC / 50 / 60 Hz

B x H x T = 75 x 75 x 30 mm D1 095 110 0,3

44,00 52,36 52,80

Hinweis: Die o.g. Thermostate sind reine Einzelraumregler und ersetzen keinen zentralen Heizungsregler für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/-Heizungen.

*Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochen-tagsregelung und zusätzlich eine adaptive Regelung (Lernfunktion) des Heizbeginns oder ein Fernwirksystem.

warming comfort

Wandkonvektor

Leistungsmerkmale

- Ideale Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Geräuschlos und zugfrei durch natürliche Konvektion
- Einfache und schnelle Wandinstallation – Steckerfertig
- Energieeffizient durch Komfortfunktionen z.B. integrierter Timer, Frostschutz, Erkennung offener Fenster
- Verschiedene Betriebsmodi
- Integrierte Raumtemperaturregelung
- Kompaktes Metallgehäuse in alpinweiß
- Heizleistung 750 oder 1500 W
- Einstellbereich: 5 °C bis 30 °C
- Netzanschluss: 1/N/PE ≈ 230 V 50 Hz
- Geeignet für die Installation im Bad (Schutzklasse 2) Schutzart: IP24

Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

Im Lieferumfang enthalten:

Wandhalterung, Anleitung



warming comfort S

warming comfort S (WK 01S)

- Heizleistung 750 Watt
- Maße in mm B x H x T: 426 x 450 x 100

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne Mwst.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
warming comfort S	H	026 100	4,6	141,18	168,00	169,42




warming comfort M

warming comfort M (WK 01M)

- Heizleistung 1500 Watt
- Maße in mm B x H x T: 582 x 450 x 100

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne Mwst.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
warming comfort M	H	026 200	6,0	164,71	196,00	197,65

Für Ihre Notizen

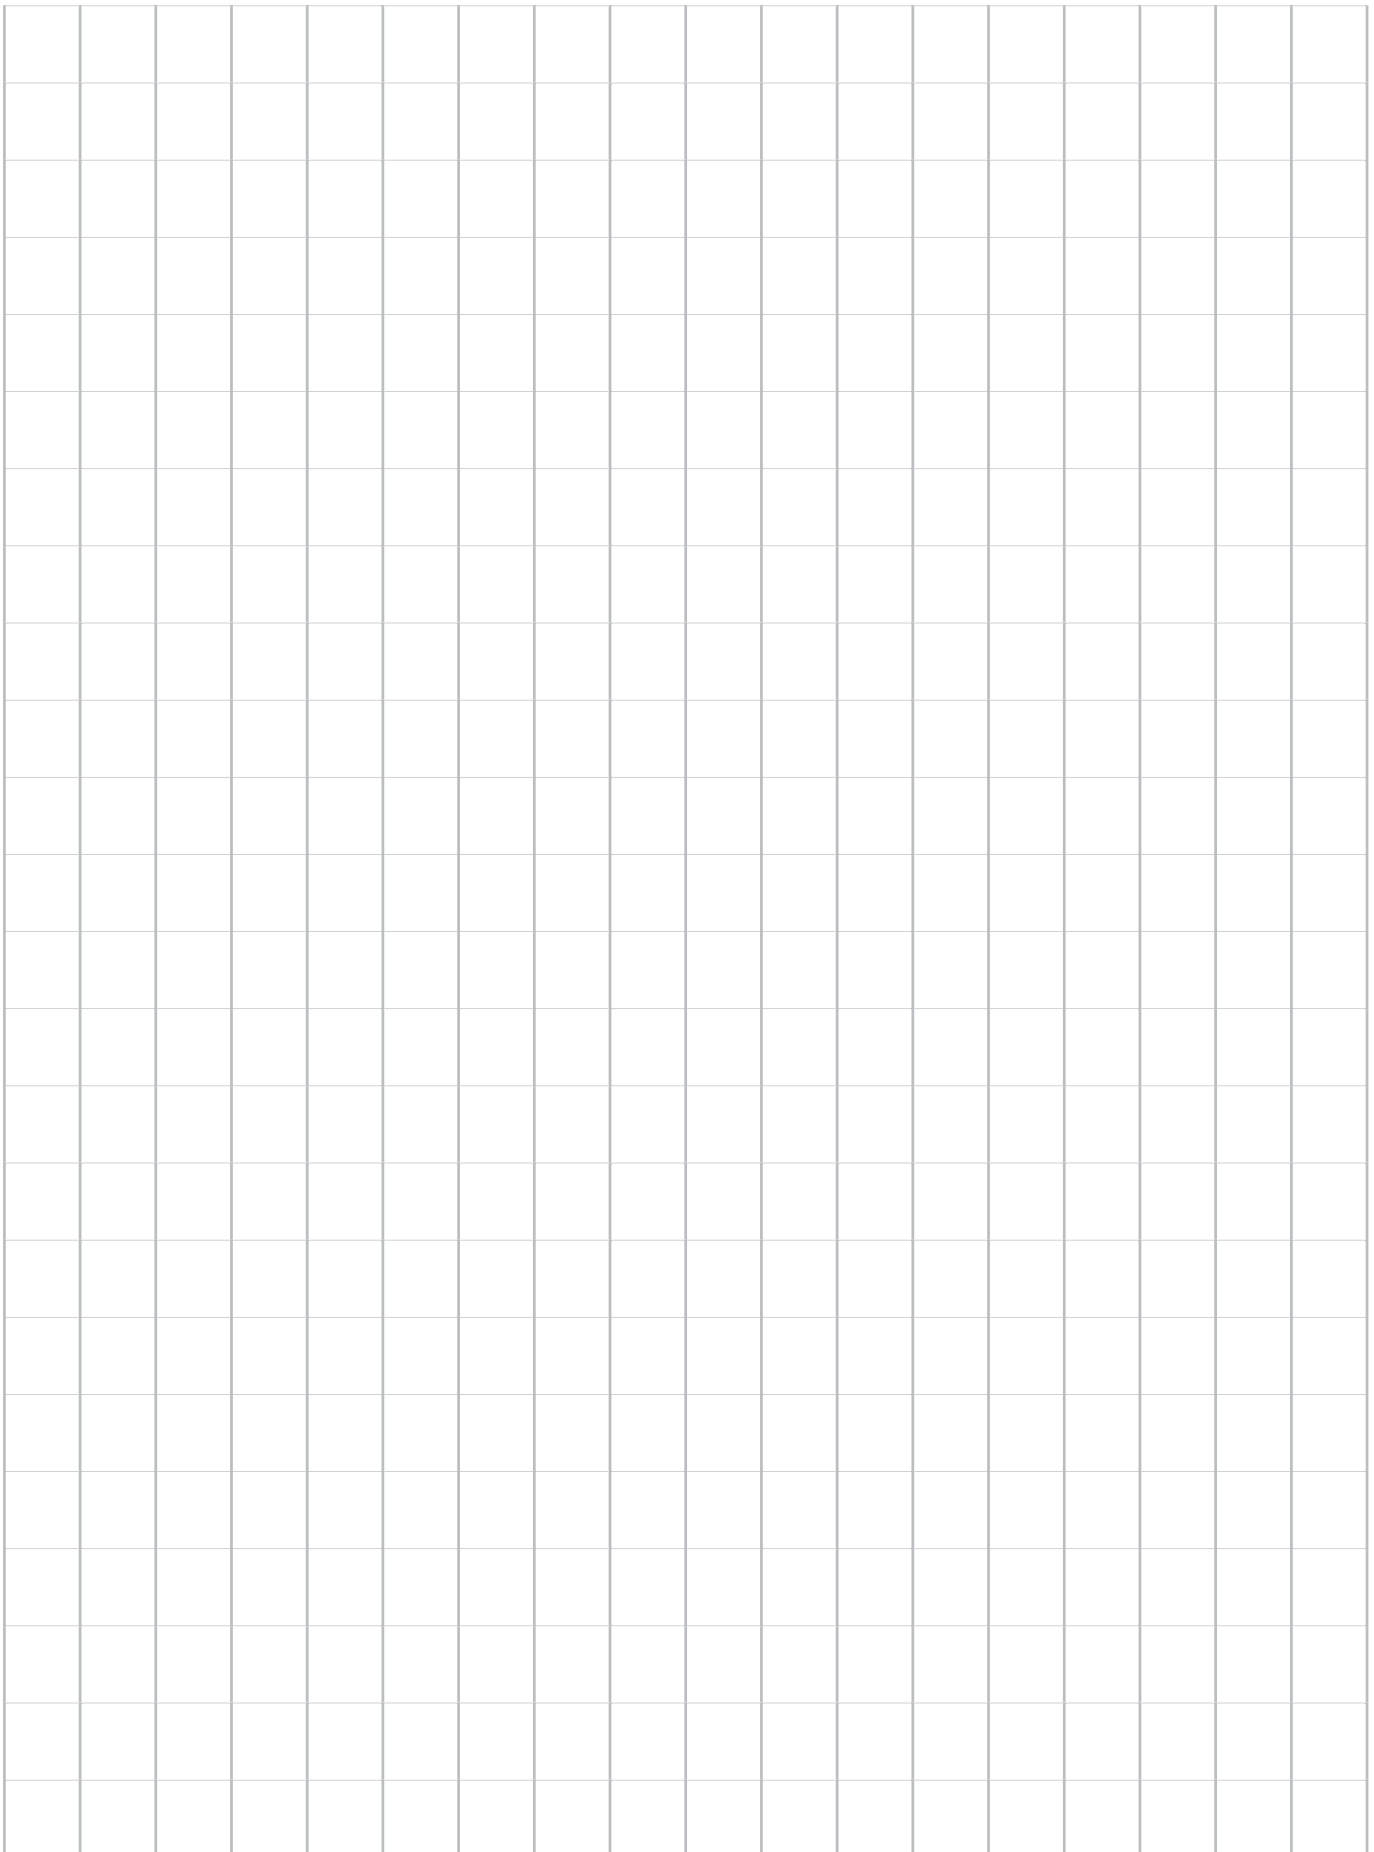

wodtke

wodtke GmbH
Rittweg 55 - 57
72070 Tübingen-Hirschau
Deutschland

Telefon +49 (0) 70 71 / 70 03 - 0
Telefax +49 (0) 70 71 / 70 03 - 50
info@wodtke.com
www.wodtke.com

Unverbindliche Preisempfehlungen ex works Tübingen
zuzüglich Fracht.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Maßangaben sind ca. Werte.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir leider keine Haftung übernehmen.

Drucklegung 01/2019 • Elektrowärme_PL_2/2019_951 189