

Poêle à pellets « family.nrg » PO 03-7
Montage des habillages avant

W O N T A G E

wodtke

1 À propos de ce mode d'emploi

1.1 Objectif du mode d'emploi


Les informations contenues dans ce mode d'emploi vous permettent de monter dans les règles de l'art les habillages avant du family.nrg livrés séparément. Veuillez lire et tenir compte de ce mode d'emploi avant de monter les pièces d'habillage. **L'homologation et la garantie de l'appareil sont annulées si les habillages avant ne sont pas montés.**

1.2 Groupe cible


Ce mode d'emploi s'adresse à l'entreprise spécialisée (dans la construction des chauffages ou calorifères à air chaud).

Vous trouverez les informations relatives au montage et à l'utilisation de l'appareil dans un mode d'emploi séparé.

1.3 Consignes de sécurité

	<p>Avertissement !</p> <p>Surface chaude !</p> <p>Risque de brûlures !</p> <p>Monter les habillages latéraux avant la mise en service de l'appareil !</p>
--	--

1.4 Symbole d'indication

	<p>Le symbole d'indication signale les paragraphes contenant des informations complémentaires importantes.</p>
---	--


2 Déballage et contrôle

2.1 Matériau d'emballage

Les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables et non polluants. Les films d'emballage peuvent être déposés pour recyclage.

2.2 Contrôle de la marchandise

Il convient de contrôler immédiatement la marchandise lors de la livraison afin de s'assurer de l'absence de dommages visibles et / ou que toutes les pièces sont présentes. Toute réclamation doit être confirmée par écrit par le transporteur responsable de la livraison et doit être transmise à wodtke sans délai. Les dommages dus au transport et seulement visibles après déballage doivent être signalés à wodtke par écrit au plus tard 7 jours après la livraison. Toute réclamation effectuée hors délai ne sera pas prise en compte pour des raisons techniques d'assurance.

	<p>Pour éviter d'endommager les pièces d'habillage, veiller à déposer les habillages avant sur une surface souple. On pourra utiliser par exemple les films d'emballage.</p>
---	--

2.3 Contenu de la livraison

- 2 habillages avant (pierre naturelle ou tôle en acier peinte)
- 6 vis à six pans creux M6X10
- 6 rondelles
- Notice de montage des habillages latéraux

3 Montage

3.1 Outils nécessaires

- Clé à six pans creux, taille 5
- Clé à fourche SW 8
- Gants blancs en coton pour éviter les empreintes (fournis avec les accessoires du poêle)

3.2 Ordre de montage



Pour le montage des pièces d'habillage, utiliser les gants blancs en coton fournis avec le poêle !

3.2.1 Démontez le couvercle

1. Ouvrir la réserve à pellets.

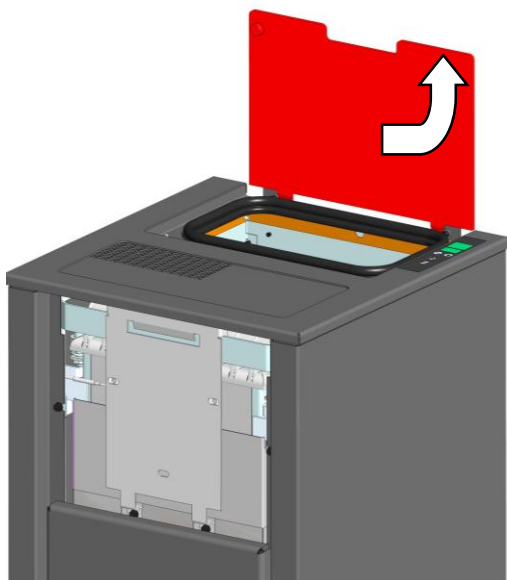


Fig. 1 : ouverture de la réserve à pellets

2. Soulever légèrement le couvercle, **détacher le câble du panneau de commande sur la droite (le câble est enclipsé)** et enlever le couvercle.

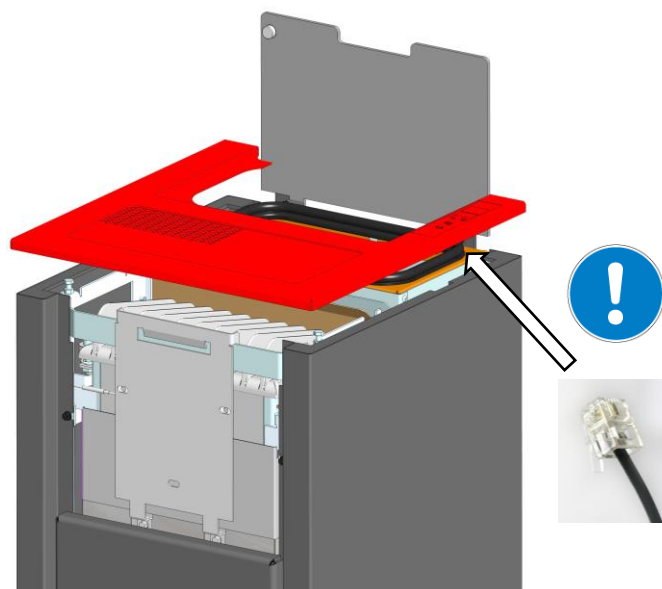


Fig. 2 : démontage du couvercle

3.2.2 Démontez les supports

1. Ouvrir la porte du foyer à l'aide de la clé à fourche et démonter les deux supports (Fig. 3).



Fig. 3: brides de support des habillages avant

2. Dévisser les deux vis de chaque support (Fig. 4 et Fig. 5).

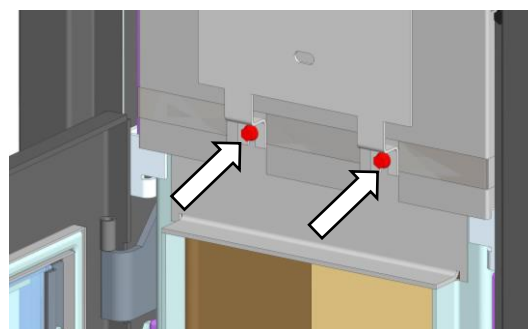


Fig. 4: vis de fixation de support du haut

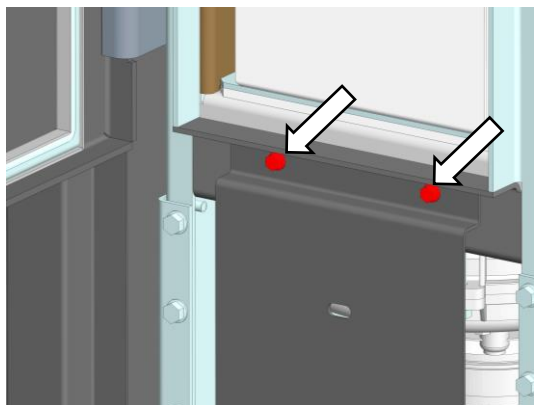


Fig. 5: vis de fixation de support du bas

3.2.3 Raccorder le support avec les habillages avant

1. Raccorder les deux supports avec les pièces d'habillage, utiliser pour cela les vis et rondelles fournies dans l'emballage (Fig. 6). Visser la grande pièce d'habillage avec le support du bas, veiller à ce que le support soit positionné au milieu de la pièce d'habillage.

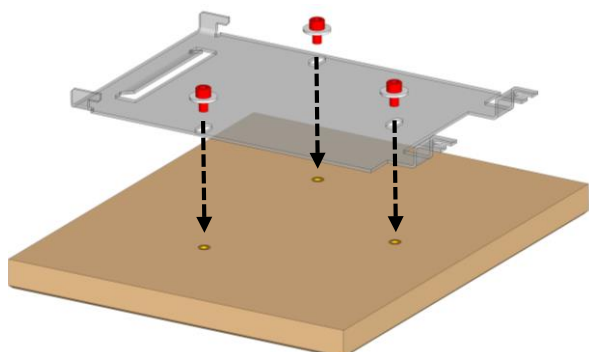


Fig. 6: raccorder le support avec les habillages avant

3.2.4 Accrocher et visser les habillages avant

1. Accrocher à nouveau les habillages sur le corps de base (Fig. 7 et Fig. 8) et les fixer à nouveau avec les vis préalablement enlevées.

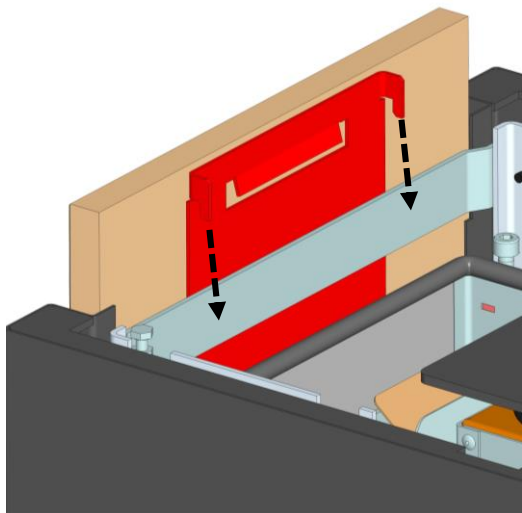


Fig. 7: accrocher la paroi du haut

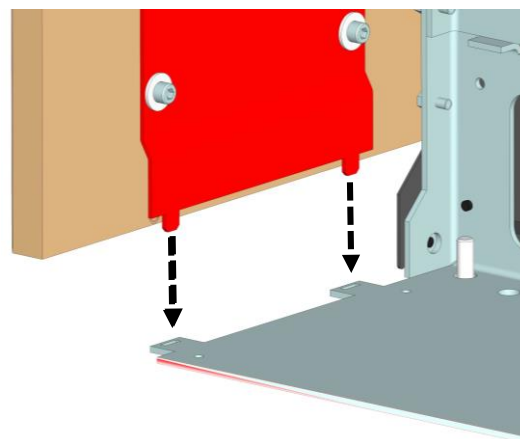


Fig. 8: positionner la paroi du bas

1. Remonter le couvercle de l'appareil en veillant à ce que le câble du panneau de commande soit à nouveau enfiché.
2. Le montage des habillages avant est maintenant achevé. Pour la suite du montage du poêle à pellets, tenir compte de la notice de montage et d'utilisation !

4 Mentions légales

wodtke GmbH
Rittweg 55-57
D-72070 Tübingen-Hirschau

Tél. +49 7071/7003-0

Fax +49 7071/7003-50

info@wodtke.com

www.wodtke.com

©2015 wodtke GmbH, sous réserve de modifications techniques.