

Differenzdruck-Controller DS 01 L

01.07.2020 - 31.12.2020
Vorübergehende Senkung der
MwSt. in Deutschland auf 16%.


Sicherheit & intelligente Technik



Leistungsmerkmale

- Ermöglicht den **gleichzeitigen Betrieb von Lüftungsanlage** und raumluftabhängiger Feuerstätte **entsprechend §4 der FeuVO in Deutschland**
NEU: Automatikreset - automatische Wiederinbetriebnahme der Lüftungsanlage nach Störfall
- Über den **DS 01 L** wird der Differenzdruck im Feuerraum bzw. im Verbindungsstück beim Betrieb des Ofens gegenüber dem Aufstellraum überwacht
- Bei Unterschreitung des Mindestwertes wird die raumlufttechnische Anlage ausgeschaltet
- Eigensichere Ausführung
- Mit großem LCD-Display zur Anzeige u. a. von Schornsteinzug, 2 x Druckanschlussstücken für Schlauch Nennweite 5 mm, 1 x Kontakteingang (Öffner potenzialfrei) für Startsignal, 1 x Schaltausgang (Relais-Kontakt), max. 2A
1 x Eingang Versorgungsspannung 230 V(AC)/50 Hz
- Nennmessbereich -50 bis +50 Pa
- Schutzart IP 54
- CE-Kennzeichnung
- TÜV-geprüft
- Patent angemeldet
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung **Z-85.1-2 (Gleichzeitiger Betrieb)** mit einer Lüftungsanlage

Sicherheitstechnisch überwacht werden müssen der gleichzeitige Betrieb von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten.

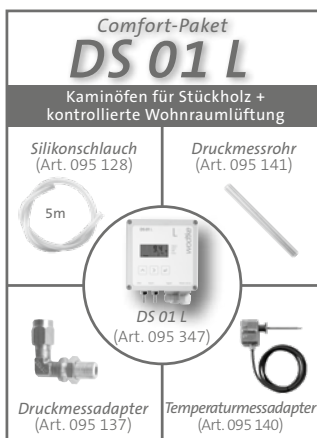

DS 01 L Comfort-Paket* – Lüftung und Kaminofen, Kamineinsatz oder Herd
Geeignet für die Überwachung des gleichzeitigen Betriebs von kontrollierten Lüftungsanlagen und geschlossenen Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne Gebläse gemäß EN 13240, EN 13229 (außer offene Feuerstätten) oder EN 12815.

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
DS 01 L Comfort-Paket* – Kaminöfen für Stückholz + kontrollierte Wohnraumlüftung Inkl. Befestigungsmaterial für Aufputzmontage . Bestehend aus: Differenzdruck-Controller DS 01 L , Druckmessadapter, Druckmessrohr, Temperaturmessadapter und hitzebeständigem Silikonschlauch (5m)						
Vorteilspreis	D1	095 350	2,0	867,00	1031,73	1040,40



DS 01 L Comfort-Paket* – Lüftung und wotdke Pelletofen
Geeignet für die Überwachung des gleichzeitigen Betriebs von kontrollierten Lüftungsanlagen und wotdke Pelletöfen.

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
DS 01 L Comfort-Paket* – wotdke Pelletofen + kontrollierte Wohnraumlüftung Inkl. Befestigungsmaterial für Aufputzmontage . Bestehend aus: Differenzdruck-Controller DS 01 L , Druckmessadapter, Druckmessrohr, Spezialanschlusskabel (5m), und hitzebeständigem Silikonschlauch (5m)						
Vorteilspreis	D1	095 351	2,0	760,00	904,40	912,00

* Wandeinbaukasten muss bei Bedarf gesondert bestellt werden. Für eine Verlängerung des im Lieferumfang des Pakets enthaltenen Silikonschlauches müssen ein weiteres Druckmessrohr sowie die benötigte Länge an Silikonschlauch zusätzlich bestellt werden.